

Projektor Epson EB-475Wi



Spraw, by dowolna powierzchnia stała się interaktywna dzięki panoramicznemu projektorowi o jasności 2600 lumenów i ultrakrótkim rzucie.

Projektory Epson wyświetlają duży obraz o przekątnej nawet do 100 cali/254 cm. Obraz jest w pełni interaktywny aż po same brzegi, a projektor może wyświetlać obraz o przekątnej 80 cali/203 cm z odległości 47 cm. Notatki i dodatki mogą być tworzone i zapisywane dzięki wbudowanemu narzędziu notatek oraz dwóm cyfrowym piórom, które dają całkowitą kontrolę nad obszarem wyświetlania. Nauczyciele i uczniowie mogą dodawać notatki nie rzucając cienia dzięki budowie zapewniającej ultrakrótki rzut.

Projektor ten oszczędza czas, ponieważ jego instalacja i użytkowanie są szybkie i proste. Wystarczy, że nauczyciel włączy projektor i podłączy go – nie jest wymagany czas nagrzewania, obraz kalibruje się automatycznie, a projektor posiada wbudowany głośnik. Nauczyciele nie muszą nawet włączać komputera, ponieważ projektor posiada wbudowane funkcje interaktywne wraz z narzędziem błyskawicznych notatek dającym możliwość rysowania na dowolnym tle wyświetlania lub filmie wideo.

Interaktywne pióra firmy Epson są teraz jeszcze bardziej wrażliwe i łatwiejsze w użyciu dzięki nowej funkcji aktywacji, która dokładnie wykrywa pozycję pióra, kiedy nie dotyka powierzchni projekcyjnej. Dzięki nowym dwóm piórom nauczyciel i uczeń lub dwóch uczniów mogą korzystać z piór jednocześnie.


Projektory są bardzo proste w instalacji, nie wymagają sterowników⁴. Poprawione przesunięcie oznacza, że wyświetlany obraz znajduje się niemal bezpośrednio pod projektorem, co ułatwia instalację i poprawia integrację z pomieszczeniem.

KARTA PRODUKTU



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wyświetlanie na szerokim ekranie z ultrakrótkim rzutem
- Każda powierzchnia staje się interaktywna
- Pełny pakiet interaktywny: projektor, dwa pióra cyfrowe, wbudowane oprogramowanie, uchwyt
- Wbudowana interaktywna funkcja do tworzenia notatek w prezentacjach bez podłączania komputera
- Dwa pióra cyfrowe można używać równocześnie
- Cztery różne pozycje montażu

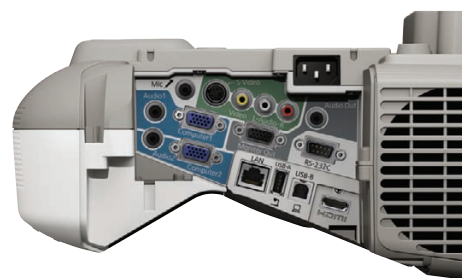

Interfejs EB-475Wi



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA PROJEKCJI	Technologia 3LCD
ROZDZIELCZOŚĆ	WXGA – 1280 × 800 (współczynnik proporcji obrazu 16:10) Do 1080p
NATEŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO ² , tryb normalny/ekonomiczny	2600/1800 lumenów
NATEŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO ² , tryb normalny/ekonomiczny	2600/1800 lumenów
KONTRAST	3000:1
ROZMIAR EKRANU	od 60 do 100 cali
ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI	Obraz 74 cale: 0,43 m
WSPÓŁCZYNNIK RZUTU	0,27:1
WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA	Cyfrowy × 1,0–1,35
KOREKCJA GEOMETRII OBRAZU	Ręczna pionowa i pozioma ± 5°
TYP OBIEKTYWU	
Przysłona	1,80
Ogniskowa	3,71 mm
Przesunięcie	5,8:–1
Ostrość	Ręczna
LAMPA	
Zywotność (tryb normalny/ekonomiczny)	3 000/4 000 godzin
Rodzaj	190 W UHE (ELPLP71)
ZŁĄCZA	
Wejście wideo	1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × Component (D-sub 15-stykowe), 1 × HDMI
Wejście audio	2 × stereo mini jack, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 typu B
Wejście komputerowe	2 × D-sub 15-stykowe (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI
Wejście sterowania	1 × RJ-45, 1 × USB 2.0 typu B, 1 × RS232C
Wejście pamięci USB	1 × USB 2.0 typu A
Wyświetlanie USB 3 w 1	1 × USB 2.0 typu B
Wejście cyfrowe	1 × HDMI
Wejście USB na wizualizer Epson	ELPDC06 (bezpośrednie połączenie przez USB typu A)
Wyjście komputerowe	1 × 15-stykowe D-Sub (RGB)
Wyjście audio	1 × gniazdo stereo mini-jack
Wejście mikrofonu	1 × gniazdo stereo mini-jack
Połączenie bezprzewodowe	Opcjonalne (802.11 b / g / n): 1 × opcjonalny moduł bezprzewodowy (ELPAP07)
FUNKCJE ZAAWANSOWANE	
Zabezpieczenia	Otwór na kłódkę i kabel zabezpieczający, blokada Kensington, ochrona hasłem, blokada modułu bezprzewodowego, detektor przeszkody
Obsługa	Bezpośrednie włączanie/wyłączanie zasilania, natychmiastowe wyłączanie
Pozycja montażu	Mocowanie sufitowe przednie, mocowanie sufitowe tylne ³ , projekcja ze stołu przednia, projekcja ze stołu tylna ³ , biurko z przodu, biurko z tyłu ³
Funkcje EasyMP	EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, funkcja Easy Interactive, transmitowanie wiadomości, Crestron RoomView
Obraz	8 trybów kolorów: Dynamic (dynamiczny), Presentation (prezentacja), Theatre (kino), Photo (zdjęcia), Sports (sport), sRGB, Blackboard (tablica standardowa), Whiteboard (tablica suchościeralna)
JĘZYKI	35 języków, w tym: angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / holenderski / portugalski / rosyjski / szwedzki / bułgarski / polski / węgierski / czeski / słowacki / rumuński / chorwacki / słoweński / ukraiński / grecki / turecki / arabski / hebrajski
POZIOM HAŁASU (tryb normalny/ ekonomiczny)	35 dB/28 dB
DŹWIĘK	1 × głośnik o mocy 16 W
WAGA	
WYMIARY (szer. × dl. × wys.)	
POBÓR MOCY	
Tryb normalny/ekonomiczny	275 W/215 W
Stan gotowości	0,27 W
GWARANCJA	2 lata gwarancji na projektor i 1 rok na lampę

OPAKOWANIE

KOD SKU	
KOD KRESKOWY	
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Główne urządzenie, mocowanie ścienne, przewód zasilający (4,5 m), pilot z bateriami, naklejka ochrony hasłem, płyta CD-ROM z oprogramowaniem projektora firmy Epson, instrukcje obsługi, proste w obsłudze pióro interaktywne × 1 A i × 1 B, baterie AAA × 2, uchwyty na pióro, przewód USB (5 m), Oprogramowanie projektora do funkcji Easy Interactive
WAGA BRUTTO	
WYMIARY PUDEŁKA (dl. × szer. × wys.)	

AKCESORIA DODATKOWE

- Proste w obsłudze pióro interaktywne A (pomarańczowe) (ELPPN03A)
- Proste w obsłudze pióro interaktywne B (niebieskie) (ELPPN03B)
- Skrzynka sterowniczo-przyłączeniowa (ELPCB01)
- Głośniki aktywne × 2 (ELPSP02)
- Biurkowy wizualizer Epson (ELPDC11)
- Wizualizer USB Epson (ELPDC06)
- Mocowanie do projekcji ze stołu (ELPMB29)
- Zestaw mocowania sufitowego (ELPMB23)
- Zapasowa lampa (ELPLP71)
- Filtr powietrza (ELPAF40)
- Moduł bezprzewodowej sieci LAN (ELPAP07)
- Klucz USB do szybkiego połączenia bezprzewodowego (ELPAP08)



Udoskonal nauczanie dzięki urządzeniom zewnętrznym firmy Epson. Dodaj skrzynkę przyłączeniowo-sterującą ELPCB01, aby mieć łatwy dostęp do przełączników. Istnieje także możliwość podłączenia do projektora wizualizera i głośników, aby uzyskać kompletne rozwiązanie firmy Epson do nauczania.

¹ Źródło: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

² Miara oparta na normie ISO 21118

³ Funkcje interaktywne nie są obsługiwane w tych trybach wyświetlania

⁴ Sterowniki wymagane dla komputerów Mac

